

 **GREE**

Soyal




De Soyal is het zuinigste wandmodel in zijn klasse en levert een krachtig en comfortabel luchtverspreidingspatroon. Daarnaast heeft de Soyal een bijzonder design en is dan ook de ultieme combinatie van design, technologie en performance. De Soyal is voorzien van een sensor die beweging en personen in de ruimte detecteert. Afhankelijk van de instelling, wordt de luchtstroom juist daar geleid waar je zit of juist langs je heen. De Soyal is naast champagne leverbaar in wit.

MODEL			GWH09AKC-K6DNA1A	GWH12AKC-K6DNA1A
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,70 (0,20 – 4,4)	3,5 (0,20 – 4,60)
SEER / Energielabel		W/W	9,4/A+++	9,0/A+++
P-design		kW	2,7	3,5
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,55 (0,13 – 1,30)	0,980 (0,13 – 1,40)
Opg. stroom koelen	Nom.	A	2,65	3,55
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,6 (0,80 – 5,00)	4,2 (0,80 – 5,20)
SCOP / Energielabel		W/W	5,1/A+++	5,1/A+++
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,75 (0,22 – 1,60)	0,93 (0,13 – 1,65)
Opg. stroom verwarmen	Nom.	A	3,54	4,23
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50	
Voeding aansluiten op			Buitendeel	
Afzekerwaarde		A	16 T	
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5	
BINNENDEEL				
Afmetingen B x H x D		mm	977 x 281 x 295	
Gewicht		kg	17	
Geluidsdrukniveau		dB(A)	19 - 42	22 - 44
Luchtvolume		m ³ / h	270 - 700	270 - 800
Standaardbediening			Infrarood	
BUITENDEEL				
Afmetingen B x H x D		mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378
Gewicht		kg	37,5	37,5
Geluidsdrukniveau		dB(A)	53	54
Koelleiding	Vloeistof / Gas	Inch (mm)	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"
Leidingslengte (min. – max.)		m	3 / 15	3 / 20
Hoogteverschil max.		m	10	
Koudemiddel			R32	
Hoeveelheid koudemiddel		kg	1,0	1,0
Voorgevuld tot		m	5	
Extra koudemiddel		g / m	16	
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 52	
	Verwarmen	°C	-25 / 24	



Standaardopties:

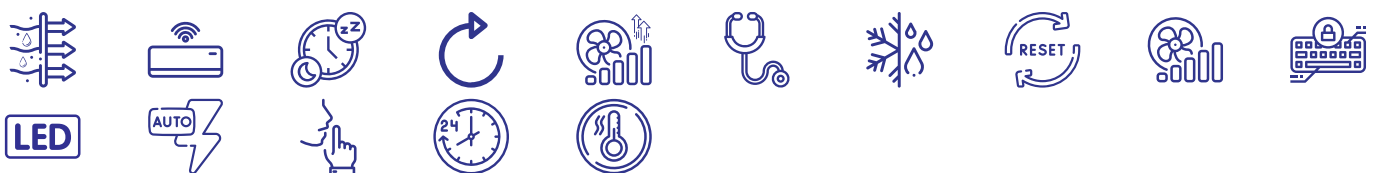

Optioneel:

