

 **GREE****Cassette**

Het GREE cassettemodel is stijlvol te verwerken in verscheidene typen plafonds. Het lage geluidsniveau en de 360° luchtuitblaas zorgen voor een comfortabel binnenklimaat tijdens het koelen en verwarmen. Alle cassettemodellen zijn voorzien van een condensopvoerpomp. Door middel van een optioneel te verkrijgen plenum is de Cassette uit te breiden met een verse luchtaansluiting voor additionele ventilatie.


U-Match binnendelen



MODEL		GUD35T1/ A-S	GUD50T1/ A-S	GUD71T1/ A-S	GUD100T1/ A-S	GUD125T1/ A-S	GUD160T1/ A-S
Capaciteit	Nominaal (kW)	3,5	5	7,1	10,0	12,5	16
	Koelen (W)	3500 (900-4000)	5000 (1600-5200)	7100 (2400-7600)	10500 (3200-11000)	12100 (3600-13100)	14500 (4800-15000)
	Verwarmen (W)	4000 (900-4500)	5600 (1600-6100)	8000 (2200-8600)	11500 (3000-12500)	13500 (3600-14500)	17000 (4500-17500)
Voeding	(V / f / Hz)	220-240 / 1 / 50					
Luchtdebiet	m ³ / h	400-600	500-720	800-1100	1000-1500	1100-1700	1500-2100
Geluidsdruk	dB(A)	29-36	35-43	34-39	38-43	39-48	43-52
Afmetingen B x H x D	mm	570x260x570	570x260x570	840x200x840	840x240x840	840x240x840	840x290x840
Afmetingen paneel B x H x D	mm	620x47,5x620	620x47,5x620	950x52x950	950x52x950	950x52x950	950x52x950
Totale min. inbouwhoogte	mm	310	310	300	300	300	350
Gewicht	kg	16,5	16,5	21	23	23	28
Koelleidingen	Zuigleiding	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Persleiding	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8



Standaardopties:

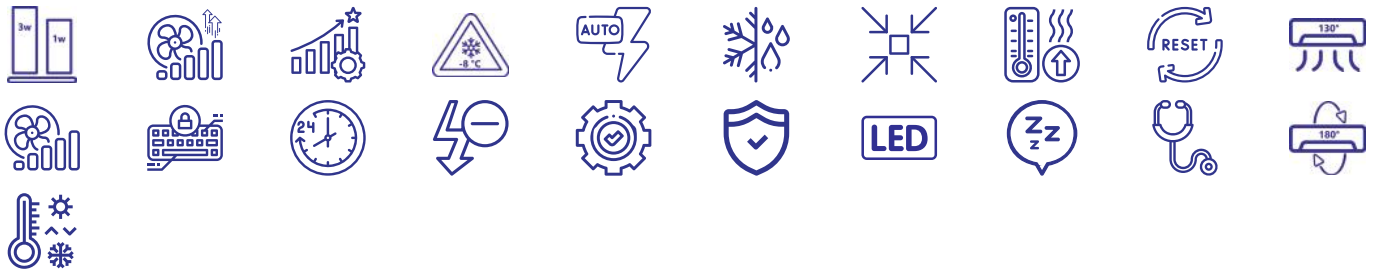

Optioneel:

