


GREE Kanaal/Satelliet



Het GREE Kanaal-/Satellietmodel is met zijn geringe inbouwhoogte eenvoudig te monteren en weg te werken in plafond of muur. Dit binnendeel is geschikt om direct te kunnen uitblazen of middels verschillende uitblaasroosters waardoor een continu comfortabel leef- en werkklimaat wordt gegarandeerd.


U-Match binnendelen

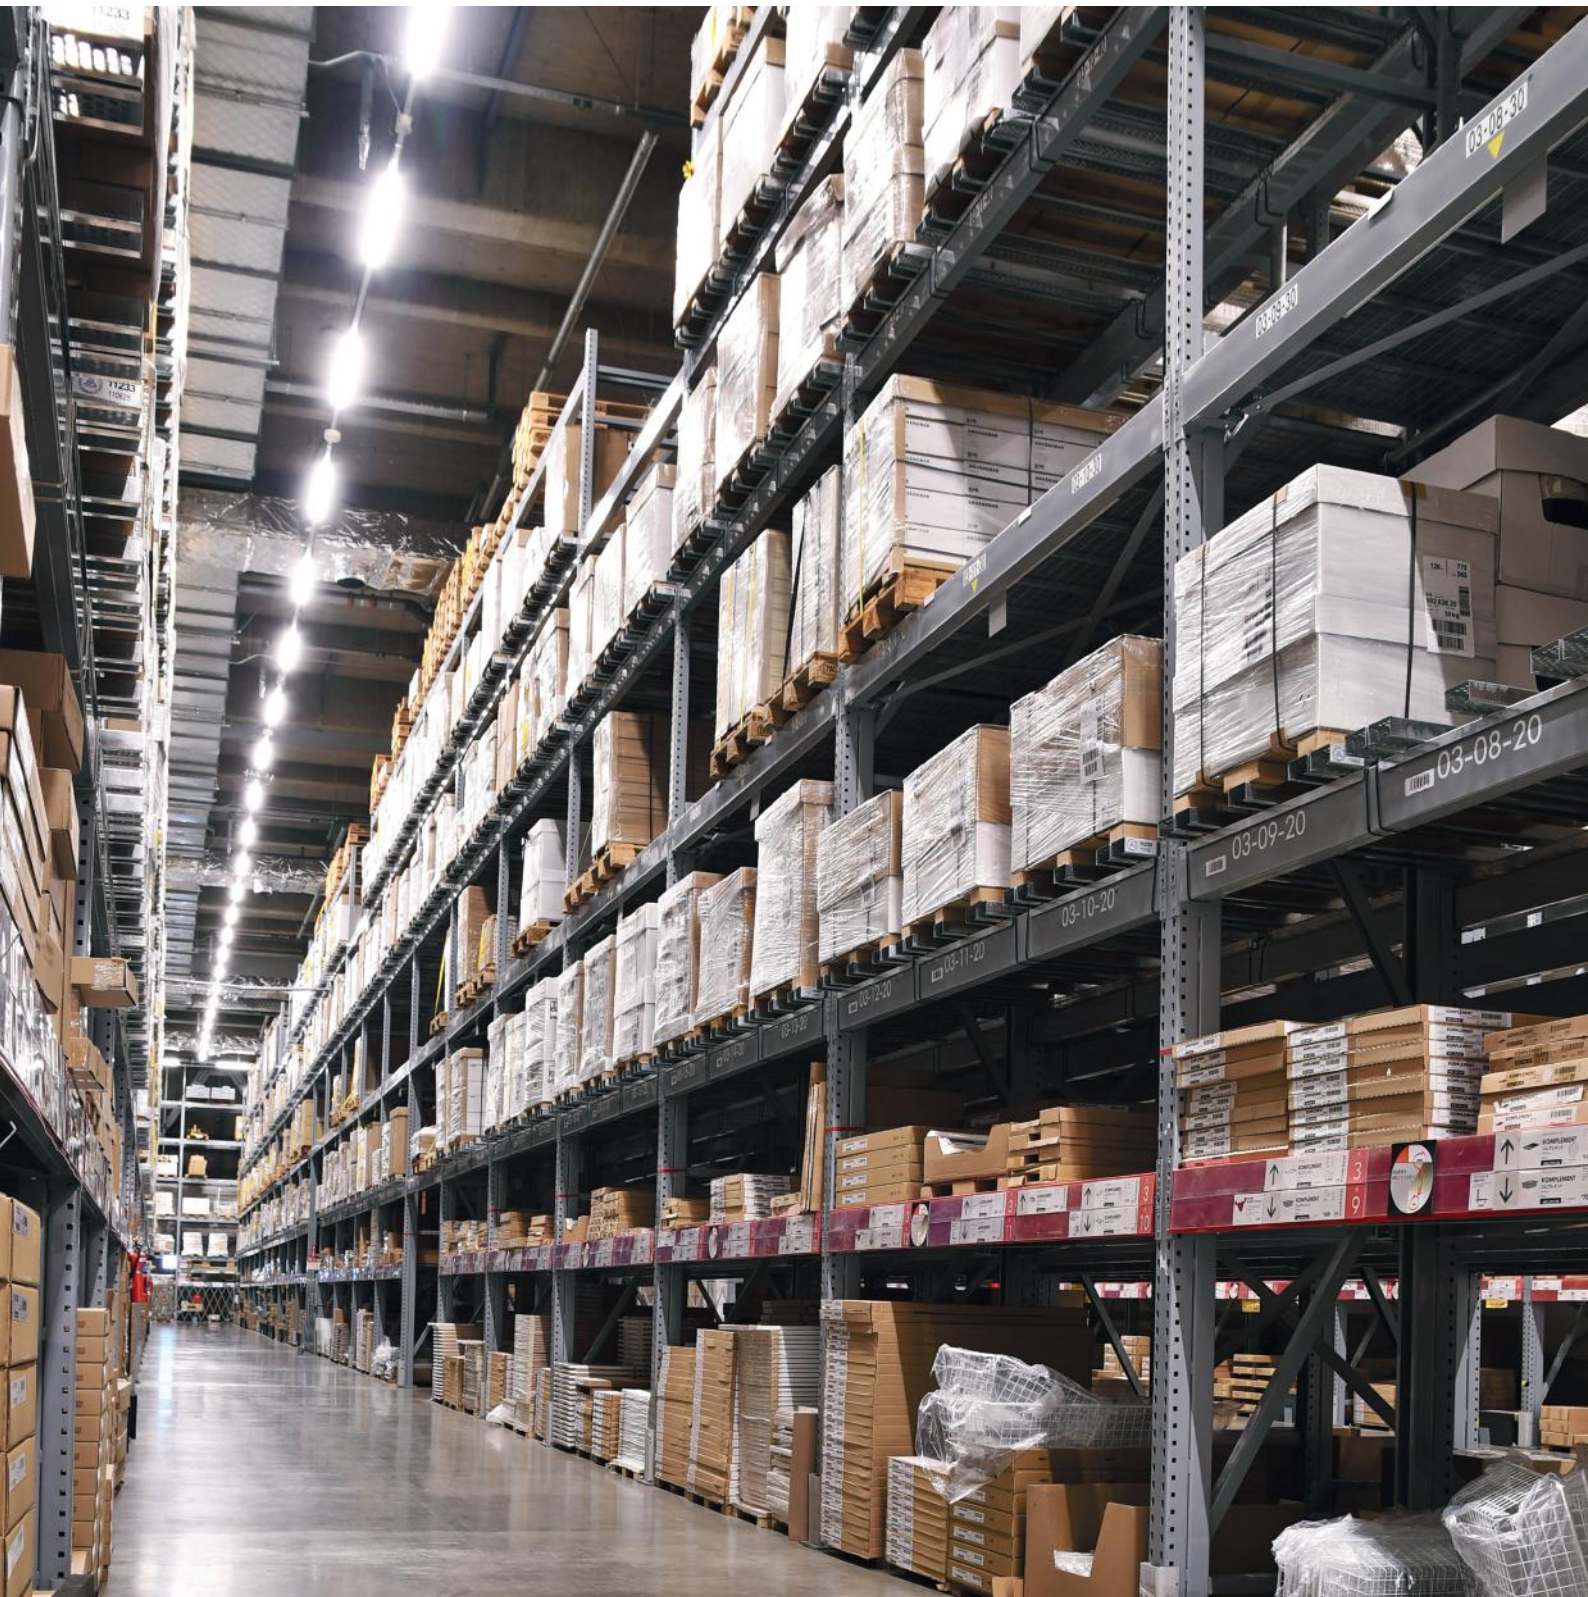

BINNENDEEL		GUD35PS1/ A-T	GUD50PS1/ A-T	GUD71PHS1/ A-T	GUD100PH1/ A-T	GUD125PHS1/ A-T	GUD160PH1/ A-T
Capaciteit	Nominaal (kW)	3,5	5	7,1	10,0	12,5	16
	Koelen (W)	3500 (900-4000)	5000 (1600-5200)	7100 (2400-7600)	10500 (3200-11000)	12100 (3600-13100)	14500 (4800-15000)
	Verwarmen (W)	4000 (900-4500)	5600 (1600-6100)	8000 (2200-8600)	11500 (3000-12500)	13500 (3600-14500)	17000 (4500-17500)
Voeding	(V / f / Hz)	220-240/1/50					
Luchtdebiet	m ³ / h	400-600	600-900	800-1100	1200-1700	1400-2000	1600-2400
Geluidsdruk	dB(A)	30-35	31-36	31-37	36-39	40-43	39-43
Afmetingen B x H x D	mm	700x200x450	1000x200x450	900x260x655	1340x260x655	1340x260x655	1400x300x700
Statische druk	Gemiddeld (Pa)	25	25	25	37	50	50
	Range (Pa)	0-80	0-80	0-160	0-160	0-160	0-200
Gewicht	kg	18,0	24,0	29,5	43,0	43,0	57,0



Standaardopties:

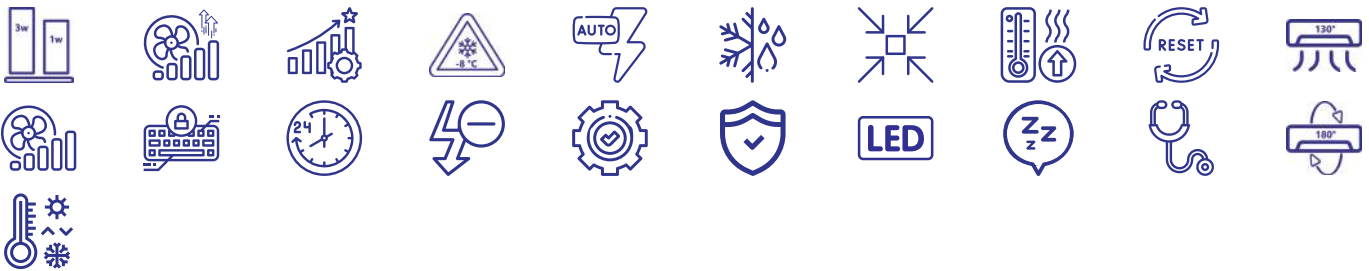

Optioneel:

