

GREE Kanaal/Satelliet



Het GREE Kanaal- / Satellietmodel is met zijn geringe inbouwhoogte eenvoudig te monteren en weg te werken in plafond of muur. Dit binnendeel is geschikt om direct te kunnen uitblazen of middels verschillende uitblaasroosters waardoor een continu comfortabel leef- en werkklimaat wordt gegarandeerd.


Free Match binnendelen



| MODEL | | | GFH(09)CA K6DNA1B | GFH(12)CA K6DNA1B | GFH(18)CB K6DNA1B | GFH(21)EA K3DNA1A |
|----------------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capaciteit | Koelen | kW | 2,5 (0,90-3,10) | 3,5 (0,90-3,80) | 5,2 (1,60 - 5,70) | 6,0 (2,90 - 7,90) |
| | Verwarmen | kW | 2,8 (0,90-4,10) | 3,8 (0,90-4,00) | 5,5 (1,40 - 6,70) | 6,6 (2,60 - 8,40) |
| Voeding | | Ph, V, Hz | 1 / 230 / 50 | | | |
| Voeding via | | | Buitendeel | | | |
| Afmetingen B x H x D | | mm | 700 x 200 x 615 | 700 x 200 x 615 | 900 x 200 x 615 | 1100 x 200 x 615 |
| Luchthoeveelheid | | m ³ / h | 210 - 450 | 270 - 500 | 290 - 700 | 480 - 1000 |
| Geluidsniveau | | dB(A) | 31 - 47 | 32 - 39 | 33 - 41 | 34 - 42 |
| Gewicht | | kg | 22 | 23 | 27 | 31 |
| Koelleiding | | Inch | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 1/2" | 3/8" x 5/8" |



Standaardopties:

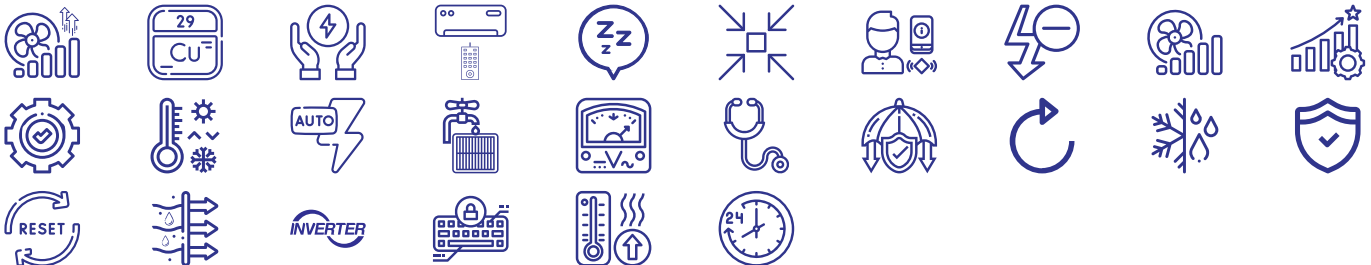

Optioneel:

