



GREE CONSOLE

**5 JAAR
GARANTIE**

De flexibele GREE Console kan op de vloer, aan de wand of gedeeltelijk verzonken geïnstalleerd worden. De GREE Console is tevens een winnaar in snelheid, zowel bij koelen als verwarmen. Koele lucht komt uit het bovenste rooster en warme lucht uit het onderste rooster. De Console is uitgerust met een 7-trapsventilator en is naar individuele behoefte in te stellen voor een uniek gebruikerscomfort.

MODEL			GEH09AA-K6DNA1F	GEH12AA-K6DNA1A	GEH18AA-K6DNA1F
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,7 (0,45 – 3,2)	3,5 (0,6 – 4,0)	5,2 (1,26 – 6,6)
SEER / Energielabel		W/W	6,5/A ⁺⁺	6,4/A ⁺⁺	6,5/A ⁺
P-design		kW	2,7	3,5	5,2
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,72 (0,2 – 1,2)	1,1 (0,22 – 1,40)	1,6 (0,38 – 2,45)
Opg. stroom koelen	Nom	A	3,2	4,9	7,3
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,9 (0,45 – 3,8)	3,8 (0,6 – 4,7)	5,3 (1,12 – 6,8)
SCOP / Energielabel		W/W	4,0/A ⁺	4,0/A ⁺	4,1/A ⁺
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,74 (0,2 -1,50)	1,0 (0,22 – 1,58)	1,5 (0,35 -2,5)
Opg. stroom verwarmen	Nom. (min. – max.)	A	3,3	4,4	6,9
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50		
Voeding aansluiten op			Buitendeel		
Afzekerwaarde		A	16 T		
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5		

BINNENDEEL


Afmetingen B x H x D	mm	700 x 600 x 215		
Gewicht	kg	15,5		
Geluidsdrukniveau	dB(A)	24 - 40	26 - 42	42 - 58
Luchtvolume	m³ / h	500	600	700
Standaardbediening		Infrarood		

BUITENDEEL

Afmetingen B x H x D		mm	776 x 540 x 320	776 x 540 x 320	955 x 700 x 396
Gewicht		kg	31,5	46	46
Geluidsdrukniveau		dB(A)	52	57	57
Koelleiding	Vloeistof / Gas	Inch (mm)	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"
Leidinglengte (min. – max.)		m	3 / 15	3 / 15	3 /25
Hoogteverschil max.		m	10		
Koudemiddel		kg	R32		
Hoeveelheid koudemiddel		kg	1,00	1,05	1,23
Voorgevuld tot		m	5		
Extra koudemiddel		g / m	20		
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 43		
	Verwarmen	°C	-22 / 24		



Standaard:

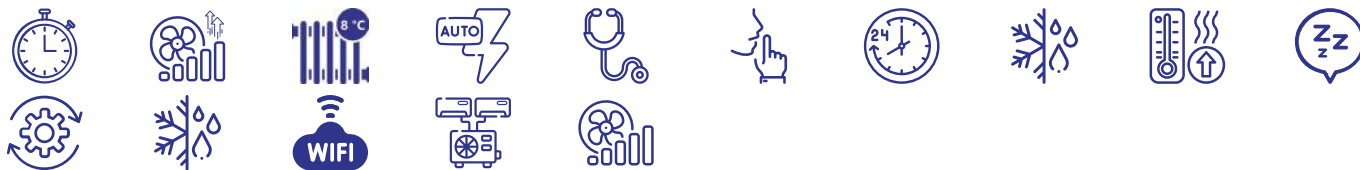

Optioneel:

