



Cassette



Het GREE cassettemodel is stijlvol te verwerken in verscheidene typen plafonds. Het lage geluidsniveau en de 360° luchtuitblaas zorgen voor een comfortabel binnenklimaat tijdens het koelen en verwarmen. Alle cassettemodellen zijn voorzien van een condensopvoerpomp en voorbereid met een verse luchtaansluiting voor additionele ventilatie.


Free Match binnendelen



| MODEL | | | GKH(09)EB-K6DNA5A | GKH(12)EB-K6DNA5A | GKH(18)EB-K6DNA3A | GKH(24)EC-K6DNA6A |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Capaciteit | Koelen | kW | 2,8 (0,45 - 3,20) | 3,5 (0,60 - 3,96) | 5,0 (1,25 - 6,60) | 7,1 (2,40 - 8,50) |
| | Verwarmen | kW | 3,0 (0,45 - 4,15) | 3,85 (0,60 - 5,13) | 5,5 (1,12 - 6,8) | 8,0 (2,40 - 9,50) |
| Voeding | | Ph, V, Hz | 1 / 230 / 50 | | | |
| Voeding via | | | Buitendeel | | | |
| Afmetingen B x H x D | | mm | 570 x 230 x 570 | 570 x 230 x 570 | 570 x 230 x 570 | 840 x 240 x 840 |
| Luchthoeveelheid | | m ³ / h | 350 - 560 | 250 - 600 | 250 - 600 | 280 - 650 |
| Geluidsniveau | | dB(A) | 28 - 41 | 36 - 46 | 37 - 47 | 38 - 47 |
| Gewicht | | kg | 17 | 25 | 24 | 28 |
| Koelleiding | | Inch | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 1/2" | 3/8" x 5/8" |



Standaardopties:

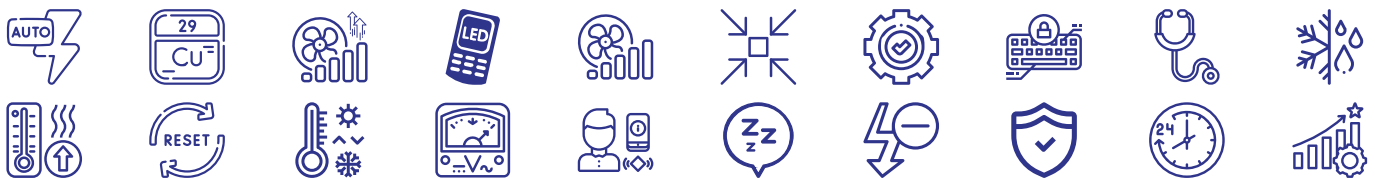

Optioneel:

